TMP light

Scheda tecnica - Profili

PRF081

Più venduti







Profili in alluminio a basso spessore, di dimensioni contenute.

Disponibili tappi di chiusura e clip di montaggio.

Abbinando il profilo universale PRF080 e gli accessori relativi, si ha la possibilità di ottenere un profilo con passaggio cavi, per il quale sono disponibili il kit per montaggio a parete, a soffitto o a sospensione.

POWER/m <23W | POWER/m <18W | IP40

Potenza massima	23,0W , 18,0W
Installazione	Lineare
Forma	U
Numero Strip	1 strip
Dimensione mm	4000 x 16.6 x 6
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato Bianco traffico opaco (RAL9016) Grigio chiaro opaco (RAL9006) Nero opaco (RAL9005)
Verniciature liquide/polvere *	Argento Bronzo Cor-Ten Grigio Antracite Testurizzato Oro
Bagno galvanico *	Oro spazzolato Nichel spazzolato Rame antico Nichel nero lucido Titanio

Finiture disponibili



Verniciature liquide/polvere



Bagno galvanico





Finiture personalizzate




** su richiesta*

Disegno tecnico






3D



Icone installazione




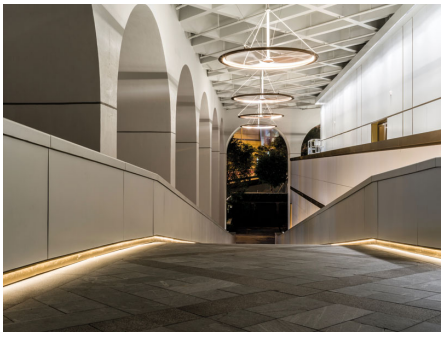



Foto ambientate



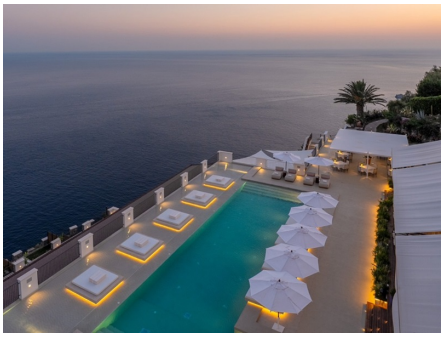














Componenti

Componenti principali

	Codice	Descrizione
	PRF081/100	Profilo anodizzato (barra da 1m)
	PRF081/200	Profilo anodizzato (barra da 2m)
	PRF081/300	Profilo anodizzato (barra da 3m)
	PRF081/400	Profilo anodizzato (barra da 4m)
	PRF081/100W	Profilo anodizzato bianco (barra da 1m)
	PRF081/200W	Profilo anodizzato bianco (barra da 2m)
	PRF081/300W	Profilo anodizzato bianco (barra da 3m)
	PRF081KIT	Profilo anodizzato in kit, diffusore, 3 staffe, 2 tappi (barra 2m)
	PRF081/200N	Profilo anodizzato nero (barra da 2m)
	PRF081/300N	Profilo anodizzato nero (barra da 3m)
	PRF081KITW	Profilo bianco in kit, diffusore, 3 staffe, 2 tappi (barra 2m)
	PRF081KITN	Profilo nero in kit, diffusore, 3 staffe, 2 tappi (barra 2m)
	PRF081PX11	Diffusore in policarbonato opale (barra da 1m)
	PRF081PX01	Diffusore in policarbonato opale (barra da 2m)
	PRF081PX31	Diffusore in policarbonato opale (barra da 3m)
	PRF081PX41	Diffusore in policarbonato opale (barra da 4m)
	PRF081PX12	Diffusore in policarbonato trasparente (barra da 1m)
	PRF081PX02	Diffusore in policarbonato trasparente (barra da 2m)
	PRF081TP02	Tappo bianco in plastica per profilo PRF081
	PRF081TP01	Tappo grigio in plastica per profilo PRF081
	PRF081TP04	Tappo neri in plastica per profilo PRF081
	PRF081ST02	Staffa in metallo per profilo PRF081









Componenti aggiuntivi



	Codice	Descrizione
	PRF080/200	Profilo anodizzato universale (barra da 2m)
	PRF080/300	Profilo anodizzato universale (barra da 3m)

	PRF081TP11	Tappo grigio in metallo per profilo PRF080/81
	CLM001	Calamita rotonda diam. 10mm H4mm
	CLM002	Nastro magnetico autoadesivo, rotolo 5 mt, largh.10mm, peso 56 gr/m






Strip abbinate

Strip led Professional



	Codice	Descrizione
	S2121MX	Strip 320 led/m 2121, <18W, RGB, 24V, 10mm
	S2216R	Strip 266 led/m 2216, <19,2W, 24V, CRI>90. Alta densità di led
	S2216T	Strip 364 led/m 2216, <23W, 24V, CRI>90. Altissima densità di led
	S2835E	Strip 112 led/m 2835, <16,8W, 24V, CRI>97
	S2835M	Strip 240 led/m 2835, <23W, 24V, CRI>97
	S3535GX	Strip 112 led/m 3535, <19,2W, RGB, 24V
	S3535MX	Strip 224 led/m 3535, <23W, RGB, 24V, 12mm
	S3535WD	Strip 96 led/m 3535, <23W, RGBW, 24V, CRI>80 High Lumen 1000/m

	S5050BW	Strip 60 led/m 5050, <14,4W, RGBW, 24V, CRI>80
	S5050DMX	Strip 70 led/m 5050, <14,4W, RGB, 24V, Digital DMX
	S5630K	Strip 180 led/m 5630, <19,2W, 24V, CRI>80. Alta luminosità

Strip led Basic

	Codice	Descrizione
	S096W	Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGBW, 24V, CRI>80
	S120X	Strip 120led/m 4040, 19,2W 24Vdc RGB
	S140	Strip 140led/m 2835, 12W 24Vdc CRI>90
	S140B	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 24Vdc CRI>90
	S196	Strip 196led/m 2835, 18W 24Vdc CRI>90
	S238	Strip 238led/m 2835, 22W 24Vdc CRI>90
	S280	Strip 280led/m 2216, 15W 24Vdc CRI>90

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-10MM	Strip COB, <15W, 24V, CRI>90 10mm
	S-COB-8MM	Strip COB, <10W, 24V, CRI>90 8mm