TMP light

Scheda tecnica - Profili

PRF089



Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad incasso a soffitto, per ottenere effetto di guida luminosa continua a scomparsa.

La profondità del profilo permette l'omogeneità dell'emissione della luce, senza far notare i punti luminosi dei LED.

La dimensione del prodotto permette l'installazione fino a 2 Strip LED.

Abbinando il profilo universale PRF080 e gli accessori relativi, si ha la possibilità di ottenere un profilo con passaggio cavi, per il quale sono disponibili il kit per montaggio a parete o soffitto, kit per sospensione.


POWER/m
2X <23W
IP40

Potenza massima	2x23,0W
Installazione	Incasso
Forma	Speciali
Numero Strip	2 strip
Dimensione mm	2000 x 26.8 x 25.9
Foro incasso	Taglio incasso 26,8mm
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato
Verniciature liquide/polvere *	Argento Bianco traffico opaco (RAL9016) Bronzo Cor-Ten Grigio Antracite Testurizzato Grigio chiaro opaco (RAL9006) Nero opaco (RAL9005) Oro
Bagno galvanico *	Oro spazzolato Nichel spazzolato Rame antico Nichel nero lucido Titanio

** su richiesta*

Finiture disponibili



Verniciature liquide/polvere



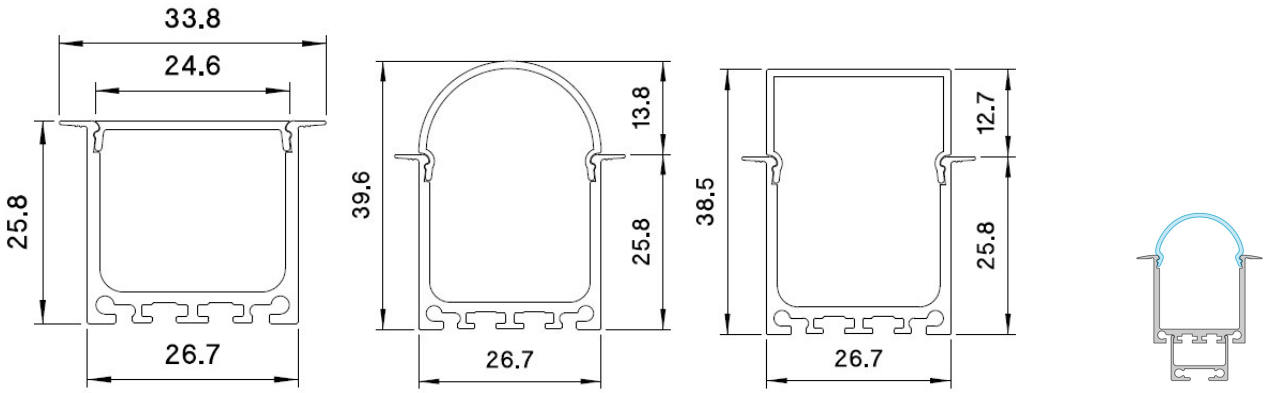
Bagno galvanico



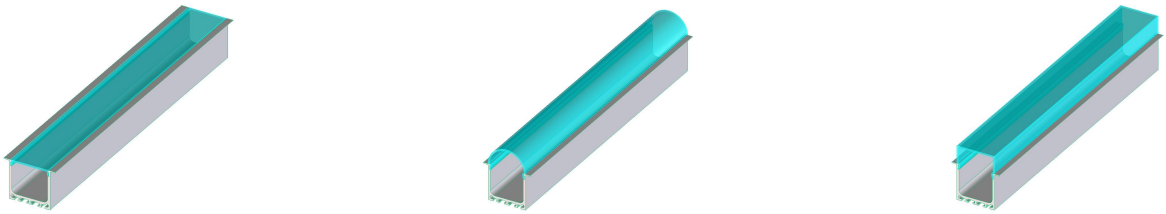
Finiture personalizzate



Disegno tecnico



3D



Icone installazione

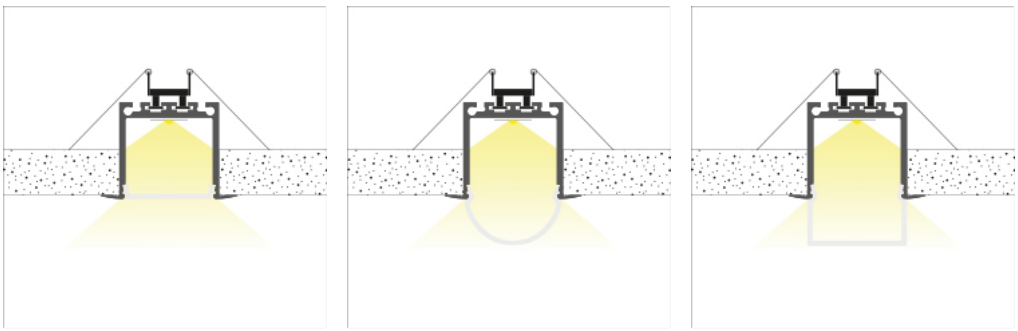






Foto ambientate












Componenti

Componenti principali

	Codice	Descrizione
	PRF089/100	Profilo anodizzato (barra da 1m)
	PRF089/200	Profilo anodizzato (barra da 2m)
	PRF088PA11	Diffusore in policarbonato opale (barra da 1m)
	PRF088PA01	Diffusore in policarbonato opale (barra da 2m)
	PRF088PA31	Diffusore in policarbonato opale (barra da 3m)
	PRF088PB11	Diffusore in policarbonato opale bombato (barra da 1m)
	PRF088PB01	Diffusore in policarbonato opale bombato (barra da 2m)
	PRF088PC11	Diffusore in policarbonato opale quadrato (barra da 1m)
	PRF088PC01	Diffusore in policarbonato opale quadrato (barra da 2m)
	PRF088PC31	Diffusore in policarbonato opale quadrato (barra da 3m)
	PRF088TP01	Tappo grigio in metallo per profilo PRF088 + PRF088PX01A









	PRF088TP11	Tappo grigio in metallo per profilo PRF088 + PRF088PX01B
	PRF088TP21	Tappo grigio in metallo per profilo PRF088 + PRF088PX01C
	SSG022	Staffa a molla in metallo per cartongesso (profili PRF083, PRF089)
	PRF089CA01	Giunto profilo a L aperta, grigio 20cm
	PRF089CL01	Giunto profilo a L chiusa, grigio 20cm
	PRF089CP01	Giunto profilo a L piatta, grigio 20cm
	PRF089CT01	Giunto profilo a T, grigio 20cm
	PRF089CX01	Giunto profilo a X, grigio 20cm
	PRF089TP01	Tappo grigio in metallo per profilo PRF089 + PRF088PX01A


Componenti aggiuntivi

	Codice	Descrizione
	PRF080/200	Profilo anodizzato universale (barra da 2m)
	PRF080/300	Profilo anodizzato universale (barra da 3m)
	SSG005C	Staffa lineare in metallo
	SSG005CL	Staffa a L in metallo
	SSG005CP	Staffa a L piatta in metallo






Strip abbinate

Strip led Professional



	Codice	Descrizione
	S2121MX	Strip 320 led/m 2121, <18W, RGB, 24V, 10mm
	S2216R	Strip 266 led/m 2216, <19,2W, 24V, CRI>90. Alta densità di led
	S2216T	Strip 364 led/m 2216, <23W, 24V, CRI>90. Altissima densità di led
	S2835E	Strip 112 led/m 2835, <16,8W, 24V, CRI>97
	S2835M	Strip 240 led/m 2835, <23W, 24V, CRI>97
	S3535GX	Strip 112 led/m 3535, <19,2W, RGB, 24V
	S3535MX	Strip 224 led/m 3535, <23W, RGB, 24V, 12mm
	S3535WD	Strip 96 led/m 3535, <23W, RGBW, 24V, CRI>80 High Lumen 1000/m
	S5050BW	Strip 60 led/m 5050, <14,4W, RGBW, 24V, CRI>80

	S5050DMX	Strip 70 led/m 5050, <14,4W, RGB, 24V, Digital DMX
	S5630K	Strip 180 led/m 5630, <19,2W, 24V, CRI>80. Alta luminosità

Strip led Basic

	Codice	Descrizione
	S096W	Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGBW, 24V, CRI>80
	S120X	Strip 120led/m 4040, 19,2W 24Vdc RGB
	S140	Strip 140led/m 2835, 12W 24Vdc CRI>90
	S140B	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 24Vdc CRI>90
	S196	Strip 196led/m 2835, 18W 24Vdc CRI>90
	S238	Strip 238led/m 2835, 22W 24Vdc CRI>90
	S280	Strip 280led/m 2216, 15W 24Vdc CRI>90

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-10MM	Strip COB, <15W, 24V, CRI>90 10mm
	S-COB-8MM	Strip COB, <10W, 24V, CRI>90 8mm