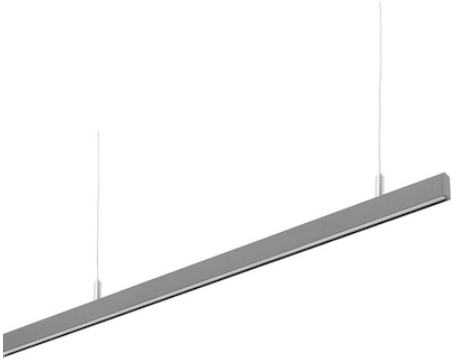
TMP light

Scheda tecnica - Profili

PRF097





Miniprofilo in alluminio estruso anodizzato a sostensione.

Il prodotto si presta per essere personalizzato, dal colore del profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione che desideriamo.


POWER/m <9.0W

IP40

Potenza massima	9,0W
Installazione	Sospensione , Micro
Forma	U
Numero Strip	1 strip
Dimensione mm	3000 x 10 x 26
Grado IP	IP40
Garanzia	7 years
Finiture disponibili	Alluminio Anodizzato Bianco traffico opaco (RAL9016) Nero opaco (RAL9005)
Verniciature liquide/polvere *	Argento Bronzo Cor-Ten Grigio Antracite Testurizzato Grigio chiaro opaco (RAL9006) Oro
Bagno galvanico *	Oro spazzolato Nichel spazzolato Rame antico Nichel nero lucido Titanio

** su richiesta*

Finiture disponibili



Verniciature liquide/polvere




Bagno galvanico




Finiture personalizzate




Disegno tecnico



3D






Icone installazione





Componenti

Componenti principali

	Codice	Descrizione
	PRF097/250	MiniProfilo anodizzato a sospensione (barra da 2,5m)
	PRF097/300W	Miniprofilo Bianco in alluminio a sospensione (barra da 3m)
	PRF097/300N	Miniprofilo Nero in alluminio a sospensione (barra da 3m)
	PRF045PX01	Diffusore opale (barra da 2m)
	PRF097PX31	Diffusore opale (barra da 3m)
	PRF097TP02	Tappo Bianco in plastica per profilo PRF097
	PRF097TP01	Tappo grigio in plastica per profilo PRF097
	PRF097TP04	Tappo Nero in plastica per profilo PRF097
	SSG010C	Staffa lineare in metallo



FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti aggiuntivi


	Codice	Descrizione
	SRR001N	Rosone rettangolare nero con fori, 300mm h84mm
	SRR001W	Rosone rettangolare bianco con fori, 300mm h84mm
	SSP015	Kit di sospensione con terminali, cavo 1,5m (2 pezzi)

Strip abbinate

Strip led Professional

	Codice	Descrizione
	S2216K	Strip 182 led/m 2216, <9W, 24V, CRI>90, 4mm SuperSlim
	S2835GS	Strip 120 led/m 2835, <9,6W, 24V, CRI>90, 5mm

COB Strip led

	Codice	Descrizione
	S-COB-4MM	Micro Strip COB, <8W, 24V, CRI>90 4mm