TMP light


Scheda tecnica - Strisce LED

S-COB-4MM

Potenza massima 8,0W **Nr. Led/m** 480

Nuovo





Descrizione

Nuova tecnologia COB anche per le Micro strisce a LED ad alta luminosità e potenza, con indice cromatico Ra>90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione.

La distribuzione uniforme dei LED consente una emissione luminosa intensa ed uniforme.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibità.

Dimmerabili 0-100% Flicker Free, tramite gli appositi driver (DALI, DMX, 1-10V, Push, etc…).


Confezione in rolle di 5 metri.




Certificazioni	CE , RoHS , UL
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	170°
Potenza massima	8,0W
Nr. Led/m	480
Dimmerabile	✔
Sezionabile	50mm
Lumen/Watt	95
Dimensione mm	5000 x 4 x 2
Modello led	COB
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico

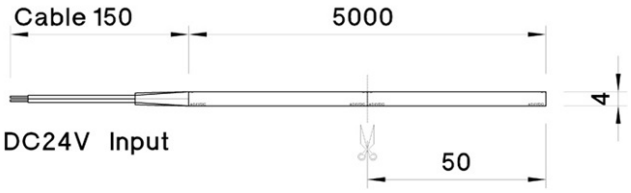

Disegno tecnico 3D

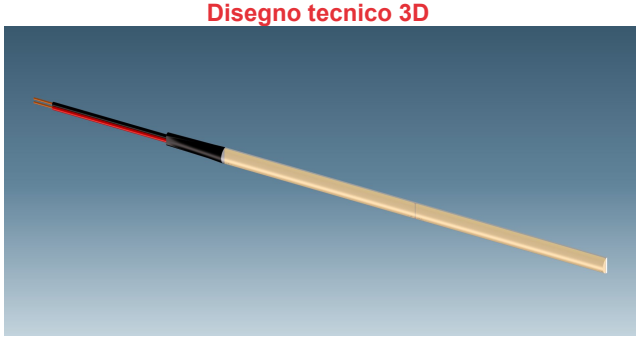

Componenti

Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
SC48004G2024	Micro Strip COB, 480led/m <8W, 2700K, IP20, 24V, CRI>90	720lm	Warm White, 2700K	F
SC48004C2024	Micro Strip COB, 480led/m <8W, 3000K, IP20, 24V, CRI>90	760lm	Warm White, 3000K	F
SC48004N2024	Micro Strip COB, 480led/m <8W, 4000K, IP20, 24V, CRI>90	800lm	Natural White, 4000K	F

Confronto modelli

	SC48004G2024	SC48004C2024	SC48004N2024
Lumen/m	720lm	760lm	800lm
Gradi Kelvin	2700K	3000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 2700K	Warm White, 3000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,UL	CE,RoHS,UL	CE,RoHS,UL
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	170°	170°	170°
Potenza massima	8,0W	8,0W	8,0W
Nr. Led/m	480	480	480
Dimmerabile	✔	✔	✔
Sezionabile	150mm	50mm	150mm
Lumen/Watt	90	95	100
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	COB	COB	COB
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	F	F	F
Grado IP	IP20	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02

CRI 90+

