TMP light

# Scheda tecnica - Strisce LED


## S096W

**Nuovo**



### Descrizione


Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, con tecnologia RGBW, per applicazioni decorative o illuminazione.
Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia, per applicazioni ad effetto full color.
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.

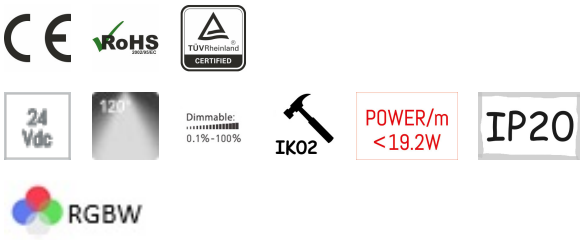


| | |
|---|---|
| **Certificazioni** | CE , RoHS , TUV |
| **CRI** | Ra>80 |
| **Alimentazione** | 24,0Vdc |
| **Gradi lente** | 120° |
| **Potenza massima** | 19,2W |
| **Nr. Led/m** | 96 |
| **Dimmerabile** | ✔ |
| **Sezionabile** | 62,5mm |
| **Dimensione mm** | 5000 x 12 x 2 |
| **Modello led** | 5050 |
| **Attacco** | Cavo |
| **Confezione** | Bag |
| **Grado IP** | IP20 |
| **Grado IK** | IK02 |

Dati calcolati al metro

### Disegno tecnico

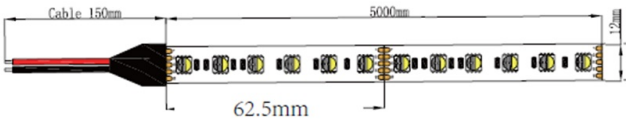

## Componenti

### Modelli

| Codice | Descrizione | Lumen/m | Colore Luce | Energy label |
|---|---|---|---|---|
| S096W50G2024 | Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGB+2700K, IP20, 24V, CRI>80 | 684lm | RGBW | |
| S096W50C2024 | Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGB+3000K, IP20, 24V, CRI>80 | 684lm | RGBW | |
| S096W50C6524 | Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGB+3000K, IP65, 24V, CRI>80 | 684lm | RGBW | |
| S096W50N2024 | Strip 96 led/m 5050, <19,2W, RGB+4000K, IP20, 24V, CRI>80 | 684lm | RGBW | |

## Confronto modelli

| | S096W50G2024 | S096W50C2024 | S096W50C6524 | S096W50N2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Lumen/m** | 684lm | 684lm | 684lm | 684lm |
| **Gradi Kelvin** | 2700K | 3000K | 3000K | 4000K |
| **Colore Luce** | RGBW | RGBW | RGBW | RGBW |
| **Certificazioni** | CE,RoHS,TUV | CE,RoHS,TUV | CE,RoHS,TUV | CE,RoHS,TUV |
| **CRI** | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| **Alimentazione** | 24,0Vdc | 24,0Vdc | 24,0Vdc | 24,0Vdc |
| **Gradi lente** | 120° | 120° | 120° | 120° |
| **Potenza massima** | 19,2W | 19,2W | 19,2W | 19,2W |
| **Nr. Led/m** | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **Dimmerabile** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **Sezionabile** | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm | 62,5mm |
| **Dimensione mm** | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| **Modello led** | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| **Attacco** | Cavo | Cavo | Cavo | Cavo |
| **Confezione** | Bag | Bag | Bag | Bag |
| **Grado IP** | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| **Grado IK** | IK02 | IK02 | IK02 | IK02 |

CRI 80+

