TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S140B - Three-Power

Potenza massima 5,0W , 8,0W , 12,0W **Nr. Led/m** 140

Nuovo

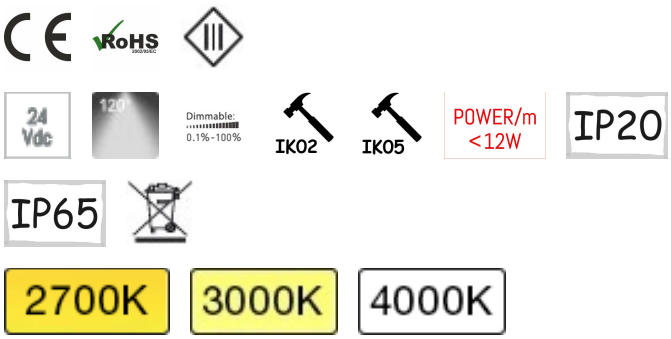






Descrizione

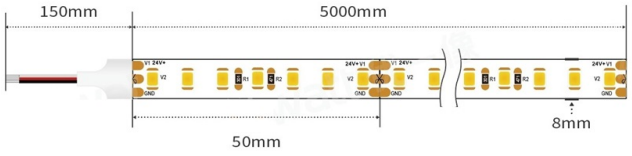
Striscia a LED con doppia potenza selezionabile 5W/8W, unendo le connessioni arriviamo a 12W, con indice cromatico superiore a 90.
Adatta per applicazioni di illuminazione in ambienti asciutti con protezione IP20, mentre per ambienti umidi con protezione IP65. La distribuzione dei LED (140LED/m) consente una emissione luminosa costante.
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.
Su richiesta trattamento idrorepellente IP54



Certificazioni	CE , RoHS
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	5,0W , 8,0W , 12,0W
Nr. Led/m	140
Dimmerabile	✔
Sezionabile	50mm
Lumen/Watt	0
Dimensione mm	5000 x 8 x 1.5
Modello led	2835
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	E
Grado IP	IP20 , IP65
Grado IK	IK02 , IK05

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico



FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti


Modelli


Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S140B28G2024	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 2700K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1280lm	Warm White, 2700K	
S140B28C2024	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 3000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1320lm	Warm White, 3000K	
S140B28C6524	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 3000K 24Vdc CRI>90 IP65 (Rolla 5mt)	1320lm	Warm White, 3000K	
S140B28N2024	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 4000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1440lm	Natural White, 4000K	
S140B28N6524	Strip 140led/m 2835, 5W/8W=12W 4000K 24Vdc CRI>90 IP65 (Rolla 5mt)	1440lm	Natural White, 4000K	


Confronto modelli


	S140B28G2024	S140B28C2024	S140B28C6524	S140B28N2024	S140B28N6524
Lumen/m	1280lm	1320lm	1320lm	1440lm	1440lm
Gradi Kelvin	2700K	3000K	3000K	4000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 2700K	Warm White, 3000K	Warm White, 3000K	Natural White, 4000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS	CE,RoHS
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W	5,0W/8,0W=12,0W
Nr. Led/m	140	140	140	140	140
Dimmerabile	✔	✔	✔	✔	✔
Sezionabile	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Lumen/Watt	0	0	0	0	0
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	E	E	E	E	E
Grado IP	IP20	IP20	IP65	IP20	IP65
Grado IK	IK02	IK02	IK05	IK02	IK05

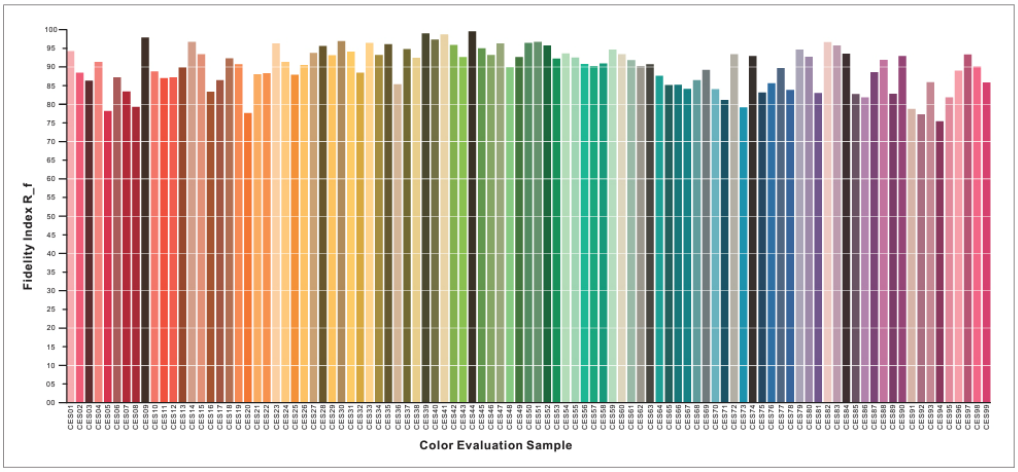
CRI 90+


Spectral power distribution
Ref Source
Spectrum
WaveLength(nm)


Color Rendering Index R_a
Color Evaluation Sample


Rf-Rg relationship
Rg
Rf


Color vector graphic


Fidelity Index R_f
Color Evaluation Sample