TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S2216R

Potenza massima 19,2W **Nr. Led/m** 266

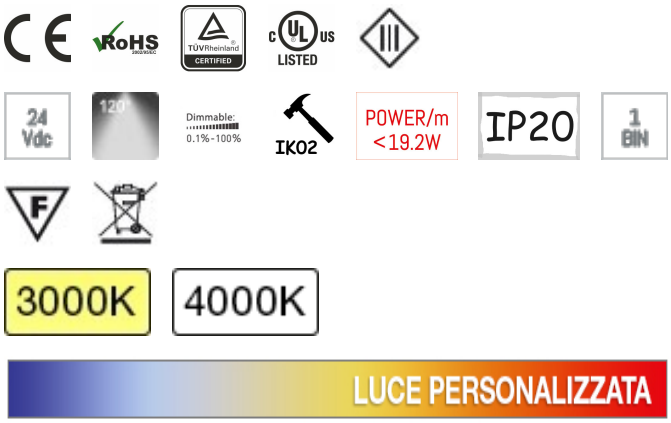






Descrizione

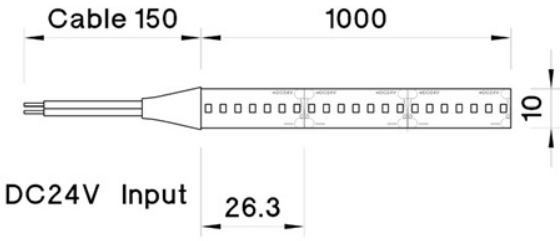
Striscia a LED ad altissima luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato. Adatta per applicazioni decorative o illuminazione.
La distribuzione ravvicinata dei LED (266LED/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme.
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.
Resinabile fino a IP54.
La versione IP65 è disponibile su richiesta.



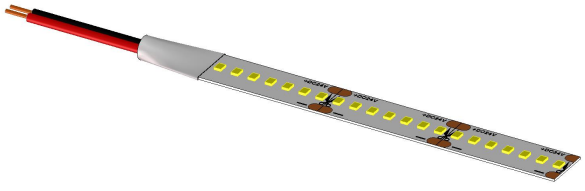
Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	19,2W
Nr. Led/m	266
Dimmerabile	✔
Sezionabile	26,3mm
Lumen/Watt	107
Dimensione mm	5000 x 10 x 1.2
Modello led	2216
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico



Disegno tecnico 3D



FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti

Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S2216-RS220C	Strip 266 led/m 2216, <19,2W, 3100K, IP20, 24V, CRI>90 (rolla 5m)	1920lm	Warm White, 3000K	
S2216-RS220N	Strip 266 led/m 2216, <19,2W, 4100K, IP20, 24V, CRI>90 (rolla 5m)	1960lm	Natural White, 4000K	


Componenti aggiuntivi


	Codice	Descrizione


Confronto modelli


	S2216-RS220C	S2216-RS220N
Lumen/m	1920lm	1960lm
Gradi Kelvin	3000K	4000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Natural White, 4000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
x	0.4369	0.3747
y	0.3983	0.3712
CRI	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°
Potenza massima	19,2W	19,2W
Nr. Led/m	266	266
Dimmerabile	✔	✔
Sezionabile	26,3mm	26,3mm
Lumen/Watt	100	102
Dimensione mm	5000mm	5000mm
Modello led	2216	2216
Attacco	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag
Classe energetica	F	F
Grado IP	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02

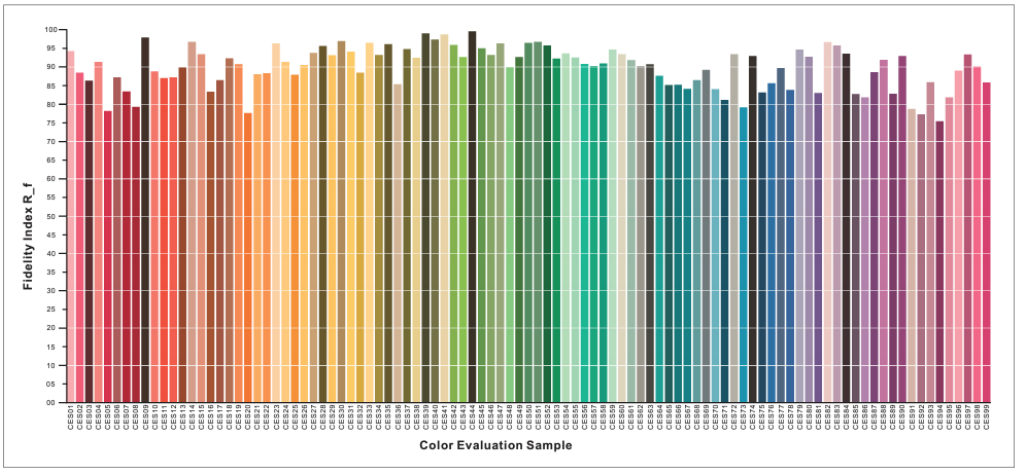
CRI 90+


Spectral power distribution
Ref Source
Spectrum
WaveLength(nm)


Color Rendering Index R_a
Color Evaluation Sample


Rf-Rg relationship
Rg
Rf


Color vector graphic


Fidelity Index R_f
Color Evaluation Sample