TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S238

Potenza massima 22,0W **Nr. Led/m** 238



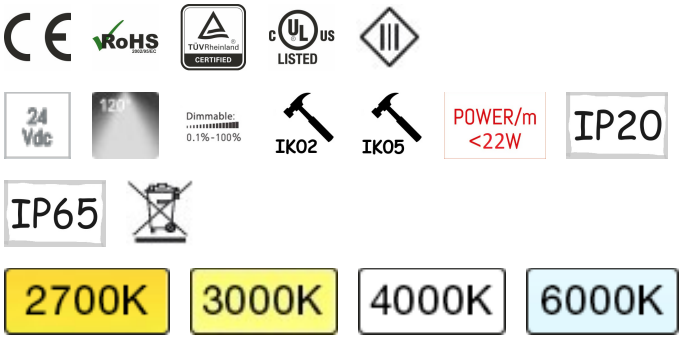


Descrizione

Striscia a LED di altissima intensità luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 90.

Adatta per applicazioni di illuminazione in ambienti asciutti. La distribuzione dei LED (238LED/m) consente una emissione luminosa costante.

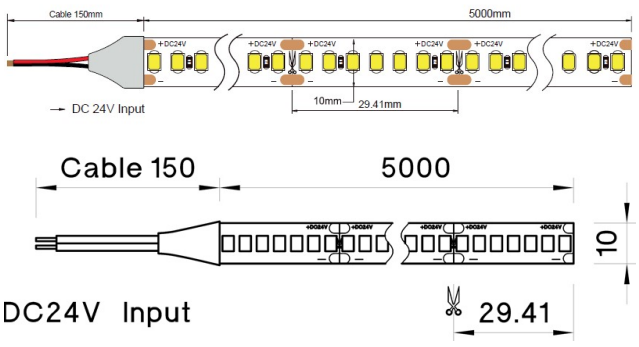
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.



Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL , INTERTEK
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	22,0W
Nr. Led/m	238
Dimmerabile	✔
Sezionabile	29,4mm
Dimensione mm	5000 x 10 x 1.5
Modello led	2835
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20 , IP65
Grado IK	IK02 , IK05

Dati calcolati al metro

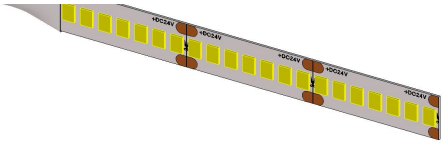
Disegno tecnico



Disegno tecnico 3D



Componenti



Modelli

Codice	Descrizione			
S238L28U2024	Strip 238led/m 2835, 22W 2300K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	2100lm	Warm White, 2300K	F
S238L28G2024	Strip 238led/m 2835, 22W 2700K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	2200lm	Warm White, 2700K	F
S238L28C2024	Strip 238led/m 2835, 22W 3000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	2300lm	Warm White, 3000K	F
S238L28C6524	Strip 238led/m 2835, 22W 3000K 24Vdc CRI>90 IP65 (Rolla 5mt)	2300lm	Warm White, 3000K	F
S238L28N2024	Strip 238led/m 2835, 22W 4000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	2445lm	Natural White, 4000K	F
S238L28N6524	Strip 238led/m 2835, 22W 4000K 24Vdc CRI>90 IP65 (Rolla 5mt)	2445lm	Natural White, 4000K	F
S238L28F2024	Strip 238led/m 2835, 22W 6000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	2470lm	Cold White, 6000K	F


Componenti aggiuntivi


	Codice	Descrizione


Confronto modelli


	S238L28U2024	S238L28G2024	S238L28C2024	S238L28C6524	S238L28N2024	S238L28N6524	S238L28F2024
Lumen/m	2100lm	2200lm	2300lm	2300lm	2445lm	2445lm	2470lm
Gradi Kelvin	2300K	2700K	3000K	3000K	4000K	4000K	6000K
Colore Luce	Warm White, 2300K	Warm White, 2700K	Warm White, 3000K	Warm White, 3000K	Natural White, 4000K	Natural White, 4000K	Cold White, 6000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	22,0W	22,0W	22,0W	22,0W	22,0W	22,0W	22,0W
Nr. Led/m	238	238	238	238	238	238	238
Dimmerabile	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sezionabile	29,4mm	29,4mm	29,4mm	29,4mm	29,4mm	29,4mm	29,4mm
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm	6000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	F	F	F	F	F	F	F
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP65	IP20	IP65	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK05	IK02	IK02	IK02

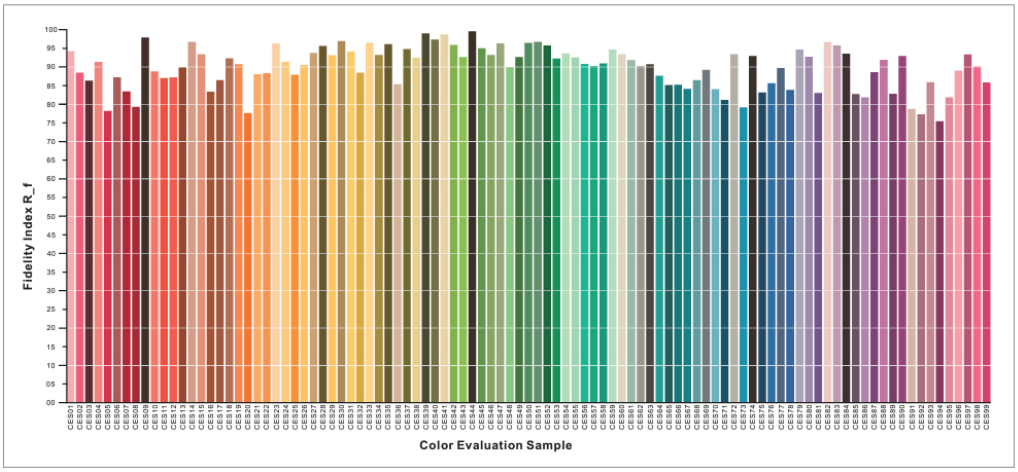
CRI 90+


Spectral power distribution
Ref Source
Spectrum
WaveLength(nm)


Color Rendering Index R_a
Color Evaluation Sample


Rf-Rg relationship
Rg
Rf


Color vector graphic


Fidelity Index R_f
Color Evaluation Sample