TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S280

Potenza massima 15,0W **Nr. Led/m** 280

Nuovo



Descrizione

Striscia a LED di altissima intensità luminosità e potenza, con indice cromatico superiore a 90.

Adatta per applicazioni di illuminazione in ambienti asciutti. La distribuzione dei LED (280LED/m) consente una emissione luminosa costante.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.

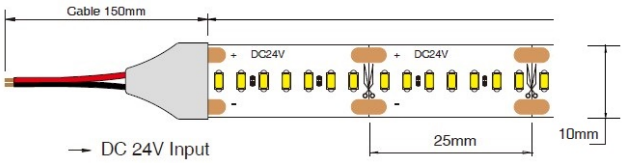




Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL , INTERTEK
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	15,0W
Nr. Led/m	280
Dimmerabile	✔
Sezionabile	25mm
Dimensione mm	5000 x 10 x 1.5
Modello led	2216
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico



FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti


Modelli


Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S280L28C2024	Strip 280led/m 2216, 14,4W 3000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1490lm	Warm White, 3000K	
S280L28G2024	Strip 280led/m 2216, 15W 2700K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1426lm	Warm White, 2700K	
S280L28N2024	Strip 280led/m 2216, 15W 4000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)	1520lm	Natural White, 4000K	
S280L28F2024	Strip 280led/m 2216, 15W 6000K 24Vdc CRI>90 IP20 (Rolla 5mt)		Cold White, 6000K	


Confronto modelli


	S280L28C2024	S280L28G2024	S280L28N2024	S280L28F2024
Lumen/m	1490lm	1426lm	1520lm	1593
Gradi Kelvin	3000K	2700K	4000K	6000K
Colore Luce	Warm White, 3000K	Warm White, 2700K	Natural White, 4000K	Cold White, 6000K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK	CE,RoHS,TUV,UL,INTERTEK
x	0.4373		0.3771	
y	0.4022		0.3757	
CRI	Ra>90	Ra>90	Ra>90	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	15,0W	15,0W	15,0W	15,0W
Nr. Led/m	280	280	280	280
Dimmerabile	✔	✔	✔	✔
Sezionabile	25mm	25mm	25mm	25mm
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	2216	2216	2216	2216
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
MacAdam	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3	SDCM<3
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag
Classe energetica	F	F	F	F
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02

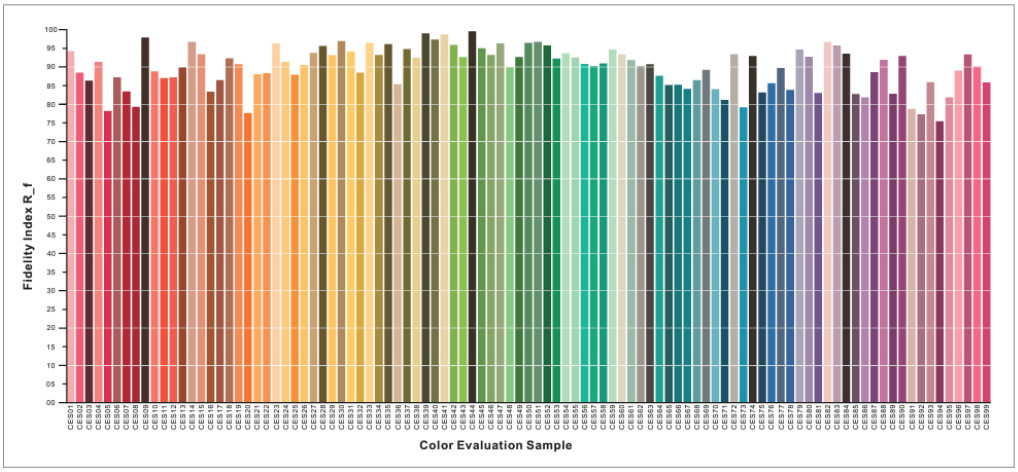
CRI 90+


Spectral power distribution
Ref Source
Spectrum
WaveLength(nm)


Color Rendering Index R_a
Color Evaluation Sample


Rf-Rg relationship
Rg
Rf


Color vector graphic


Fidelity Index R_f
Color Evaluation Sample