TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S2835GS

Potenza massima 10,0W **Nr. Led/m** 120

Obsoleto



Descrizione

Striscia a LED ultrasottile a media potenza ed alta luminosità, con indice cromatico superiore a 90, per far risaltare il corretto colore di quanto viene illuminato.

Adatta per applicazioni decorative o illuminazione.

Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia.

La distribuzione ravvicinata dei LED (120LED/m) consente una emissione luminosa intensa ed uniforme.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.

Resinabile fino a IP54.


24 Vdc | 120° | Dimmable: 0.1%-100% | IK02 | IP20 | 1 BIN | F

2700K

LUCE PERSONALIZZATA

Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	10,0W
Nr. Led/m	120
Dimmerabile	✔
Sezionabile	50mm
Lumen/Watt	115
Dimensione mm	5000 x 5 x 2.2
Modello led	2835
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

Disegno tecnico

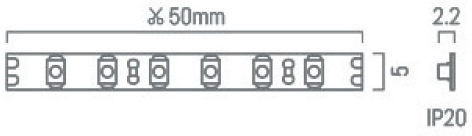

FEB S.r.l. unipersonale - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

Componenti

Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S2835SGS220G	Strip 120 led/m 2835 PCB 5mm, <9,6W, 2700K, IP20, 24V, CRI>90 (rolla 5m)	1010lm	Warm White, 2700K	F (A↑G)

Confronto modelli

	S2835SGS220G
Lumen/m	1010lm
Gradi Kelvin	2700K
Colore Luce	Warm White, 2700K
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL
CRI	Ra>90
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	10,0W
Nr. Led/m	120
Dimmerabile	✔
Sezionabile	50mm
Lumen/Watt	101
Dimensione mm	5000mm
Modello led	2835
Attacco	Cavo
MacAdam	SDCM<3
Confezione	Bag
Classe energetica	F
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

CRI 90+

