TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S3535GX

Potenza massima 19,2W **Nr. Led/m** 112






Descrizione

Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, in RGB, per applicazioni decorative o illuminazione.

Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia, per applicazioni ad effetto full color.

Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.


La versione IP20 è predisposta per il trattamento in IP54.

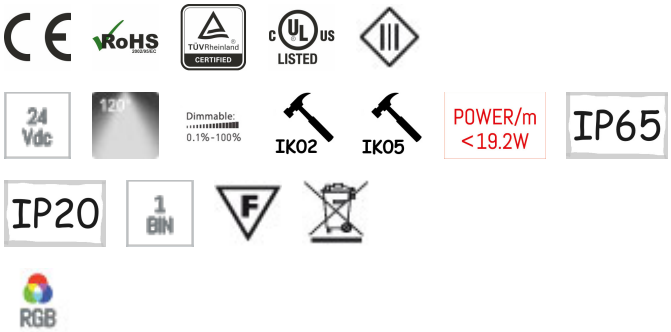


Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	19,2W
Nr. Led/m	112
Dimmerabile	✔
Sezionabile	71,4mm
Lumen/Watt	59
Dimensione mm	5000 x 10 x 2
Modello led	3535
Attacco	Cavo
Confezione	Bag
Grado IP	IP65 , IP20
Grado IK	IK02 , IK05

Dati calcolati al metro


Disegno tecnico

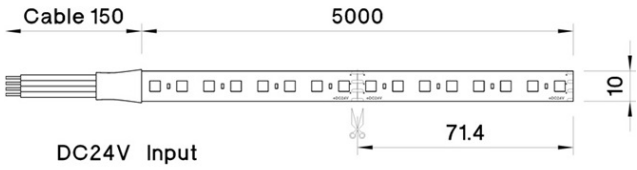

Disegno tecnico 3D

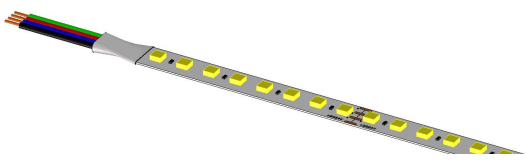

Componenti



Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S3535-GS220X	Strip 112 led/m 3535, <19,2W, RGB, IP20, 24V (rolla 5m)	1050lm	RGB	
S3535-GS265X	Strip 112 led/m 3535, <19,2W, RGB, IP65, 24V (rolla 5m)	1150lm	RGB	

Componenti aggiuntivi

	Codice	Descrizione

Confronto modelli

	S3535-GS220X	S3535-GS265X
Lumen/m	1050lm	1150lm
Gradi Kelvin	RGB	RGB
Colore Luce	RGB	RGB
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°
Potenza massima	19,2W	19,2W
Nr. Led/m	112	112
Dimmerabile	✔	✔
Sezionabile	71,4mm	71,4mm
Lumen/Watt	55	60
Dimensione mm	5000mm	5000mm
Modello led	3535	3535
Attacco	Cavo	Cavo
Confezione	Bag	Bag
Grado IP	IP20	IP65
Grado IK	IK02	IK05