TMP light

# Scheda tecnica - Strisce LED


## S5050BW

**Potenza massima** 15,0W **Nr. Led/m** 60

**Obsoleto**





### Descrizione


Striscia a LED ad alta luminosità e potenza, con tecnologia RGBW, per applicazioni decorative o illuminazione.
Tipologia di LED selezionata per garantire uniformità all'interno della striscia, per applicazioni ad effetto full color.
Il tracciato in rame di alta qualità ed elevato spessore permette alle strisce di ottenere alte prestazioni in dimensioni ridotte, mantenendo comunque inalterata la flessibilità del prodotto e la facilità del montaggio.
Resinabile fino a IP54.





| | |
|---|---|
| **Certificazioni** | CE , RoHS , TUV , UL |
| **Alimentazione** | 24,0Vdc |
| **Gradi lente** | 120° |
| **Potenza massima** | 15,0W |
| **Nr. Led/m** | 60 |
| **Dimmerabile** | ✔ |
| **Sezionabile** | 100mm |
| **Lumen/Watt** | 46 |
| **Dimensione mm** | 5000 x 12 x 2 |
| **Modello led** | 5050 |
| **Attacco** | Cavo |
| **Confezione** | Bag |
| **Grado IP** | IP20 |
| **Grado IK** | IK02 |

Dati calcolati al metro

### Disegno tecnico

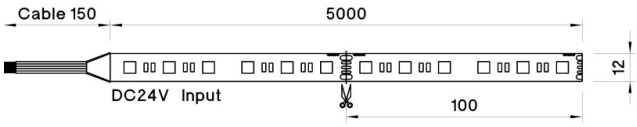


### Disegno tecnico 3D

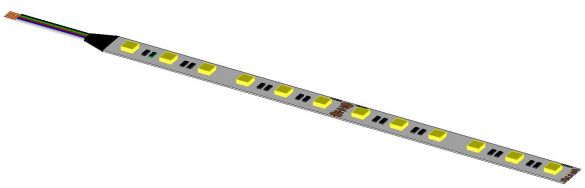

**FEB S.r.l. unipersonale** - Via Paolo VI, 3 - 20020 Magnago (MI) - Tel: +39 03311855050 - Email: info@febtrade.com - P.IVA 09641910964

## Componenti

### Modelli

| Codice | Descrizione | Lumen/m | Colore Luce | Energy label |
|---|---|---|---|---|
| S5050-BS220L | Strip 60 led/m 5050, <14,4W, RGB+4100K, IP20, 24V, CRI>80 (rolla 5m) | 680lm | RGBW | |
| S5050-BS220J | Strip 60 led/m 5050, <14,4W, RGB+6200K, IP20, 24V, CRI>80 (rolla 5m) | 700lm | RGBW | |

### Componenti aggiuntivi

| | Codice | Descrizione |
|---|---|---|

## Confronto modelli

| | S5050-BS220L | S5050-BS220J |
|---|---|---|
| **Lumen/m** | 680lm | 700lm |
| **Gradi Kelvin** | 4000K | 6000K |
| **Colore Luce** | RGBW | RGBW |
| **Certificazioni** | CE,RoHS,TUV,UL | CE,RoHS,TUV,UL |
| **Alimentazione** | 24,0Vdc | 24,0Vdc |
| **Gradi lente** | 120° | 120° |
| **Potenza massima** | 15,0W | 15,0W |
| **Nr. Led/m** | 60 | 60 |
| **Dimmerabile** | ✔ | ✔ |
| **Sezionabile** | 100mm | 100mm |
| **Lumen/Watt** | 45 | 47 |
| **Dimensione mm** | 5000mm | 5000mm |
| **Modello led** | 5050 | 5050 |
| **Attacco** | Cavo | Cavo |
| **Confezione** | Bag | Bag |
| **Grado IP** | IP20 | IP20 |
| **Grado IK** | IK02 | IK02 |