TMP light

Scheda tecnica - Strisce LED

S5050DMX

Potenza massima 16,8W **Nr. Led/m** 70

Nuovo



Descrizione

Striscia a LED RGB full color, con tecnologia Digitale DMX, per applicazioni decorative o illuminazione.

La selezione in ogni 100mm.


In caso di rottura di un gruppo, il segnale viene trasmesso, senza interruzioni. Adatta per applicazioni decorative, dove il gioco di colore rende accattivante l'area illuminata.

Resinabile fino a IP54.


Certificazioni	CE , RoHS , TUV , UL
Alimentazione	24,0Vdc
Gradi lente	120°
Potenza massima	16,8W
Nr. Led/m	70
Dimmerabile	✔
Sezionabile	100mm
Lumen/Watt	34
Dimensione mm	5000 x 12 x 2
Modello led	5050
Attacco	Cavo
Confezione	Bag
Grado IP	IP20
Grado IK	IK02

Dati calcolati al metro

Disegno tecnico

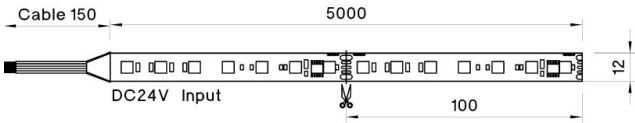

Disegno tecnico 3D

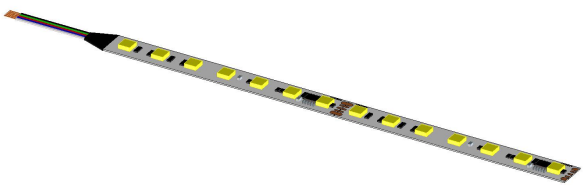

Componenti

Modelli

Codice	Descrizione	Lumen/m	Colore Luce	Energy label
S5050DMX220X	Strip 70 led/m 5050, <14,4W, RGB Digital DMX, IP20, 24V, 12mm (rolla 5m)	RGB	RGB	
S5050DMX220W	Strip 70 led/m 5050, <16,8W, RGBW (3100K) Digital DMX, IP20, 24V, 12mm (	550lm	RGBW	
S5050DMX220L	Strip 70 led/m 5050, <16,8W, RGBW (4100K) Digital DMX, IP20, 24V, 12mm (	570lm	RGBW	
S5050DMX220J	Strip 70 led/m 5050, <16,8W, RGBW (6500K) Digital DMX, IP20, 24V, 12mm (	570lm	RGBW	

Confronto modelli

	S5050DMX220X	S5050DMX220W	S5050DMX220L	S5050DMX220J
Lumen/m	RGB	550lm	570lm	570lm
Gradi Kelvin	RGB	3000K	4000K	6000K
Colore Luce	RGB	RGBW	RGBW	RGBW
Certificazioni	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL	CE,RoHS,TUV,UL
Alimentazione	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
Gradi lente	120°	120°	120°	120°
Potenza massima	16,8W	16,8W	16,8W	16,8W
Nr. Led/m	70	70	70	70
Dimmerabile	✔	✔	✔	✔
Sezionabile	100mm	100mm	100mm	100mm
Lumen/Watt	0	33	34	34
Dimensione mm	5000mm	5000mm	5000mm	5000mm
Modello led	5050	5050	5050	5050
Attacco	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
Confezione	Bag	Bag	Bag	Bag
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado IK	IK02	IK02	IK02	IK02